


TP-SPLIT

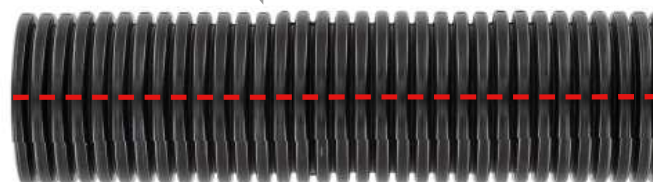

HF

Ausführung construction	Standardprofil, geschlitzt standard profile, splitted	
Werkstoff material	Polyamid 6 (PA6) UL94 V0 polyamide 6 (PA6) UL94 V0	
Temperatur temperature	-40°C - +120°C kurzz. / short term +150°C	
Schutzart protection	-	
gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Verschraubungen suitable fittings	JAW-FIT-System	ab Seite
Seite page		

Wellrohr PA6, schwarz oder grau
corrugated conduit PA6, black or greyEigenschaften
properties

flexibel - hohe Scheiteldruckfestigkeit - flüssigkeitsdicht - selbstverlöschend - UV-beständig - halogenfrei - flammwidrig
benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit - gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei - internationale Zulassung

flexible - high compressive strength - liquid tight - self extinguishing - UV-resistant - free of halogens - flame retardant
petrol resistant - oil resistant - acid resistant - free of silicone and cadmium - international approval

Anwendungen
applicationMaschinenbau
machine-building ✓Elektroinstallation
electro-installation ✓Fahrzeugbau
automotive ✓EMV-Anwendungen
EMC-applicationAutomation
automation ✓Bahn
railway ✓Schiffsbau
shipbuilding ✓EX-Anwendungen
EX-application

Art. Nr. schwarz art. no. black	Art. Nr. grau art. no. grey	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	Biegeradius mm bending radius mm	VPE unit
TP107B	a.A.	7	6,7	10,0	13	50m
TP108B	a.A.	8,5	8,4	11,7	15	50m
TP110B	a.A.	10	9,9	13,0	20	50m
TP112B	a.A.	12	12,2	15,7	30	50m
TP113B	a.A.	13	12,7	15,8	35	50m
TP114B	a.A.	14	14,2	18,5	40	50m
TP116B	a.A.	16	14,9	18,9	40	50m
TP117B	a.A.	17	16,6	21,2	45	50m
TP122B	a.A.	22	21,2	25,5	50	50m
TP123B	a.A.	23	23,2	28,3	55	50m
TP126B	a.A.	26	25,7	32,2	60	50m
TP129B	a.A.	29	29,0	34,5	65	25m
TP136B	a.A.	36	36,0	42,4	90	25m
TP148B	a.A.	50	48,1	53,8	100	25m